


커튼월 타입의 프로파일 설계로
우수한 구조강도와 세련된 외관

외부 알루미늄 마감캡 적용으로
건물 외관 향상

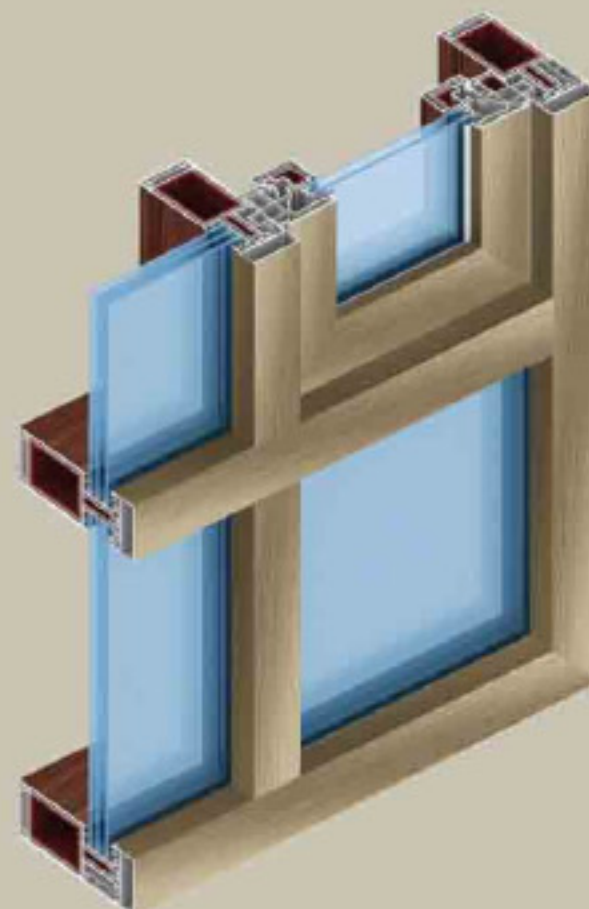

커튼월형 PVC 시스템창호

특 징

커튼월 타입의 프로파일 설계로 기능과 디자인이 우수합니다. 슬림한 창틀 구현으로 건물의 외관을 한층 돋보이게 합니다. 또한 뛰어난 구조 성능의 스틸 보강재 삽입으로 내풍압 성능 역시 뛰어납니다.

내부는 PVC 외부는 알루미늄 마감으로 디자인이 뛰어납니다. 내부에는 다양한 색상과 패턴의 라미필름을 적용하고, 외부에는 알루미늄에 불소 도장으로 다양한 컬러 구현은 물론 강력한 내후성을 자랑합니다.

시스템 하드웨어 적용으로 사용 편의성이 뛰어납니다. 하나의 손잡이 작동으로 개(환기) 기능과 Turn(여닫이) 기능을 부여한 다기능 시스템 창호입니다.

용 도

고층의 주상복합 건물 등 고층, 고급 건물의 외부창(발코니창)



커튼월형 PVC

시스템창호




고성능 하드웨어가 적용된 편리한
Tilt & Turn 방식

슬림하고 간결한 프로파일 디자인으로
세련된 인테리어 구현

적용 유리

· 두께 22~24 mm 일반 복층 및 삼중 유리 (두께협의) /
e-GLASS / e-MAX

커튼월형 PVC SYSTEM Drawing

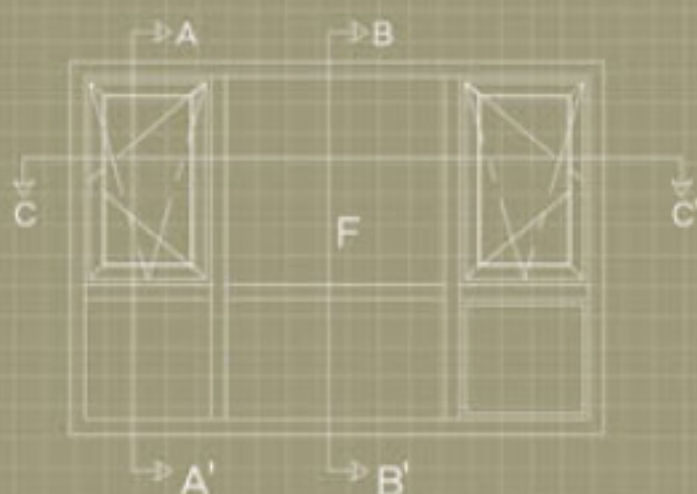


INSIDE VIEW


VERTICAL SECTION <A-A> <B-B>



A-A' SECTION

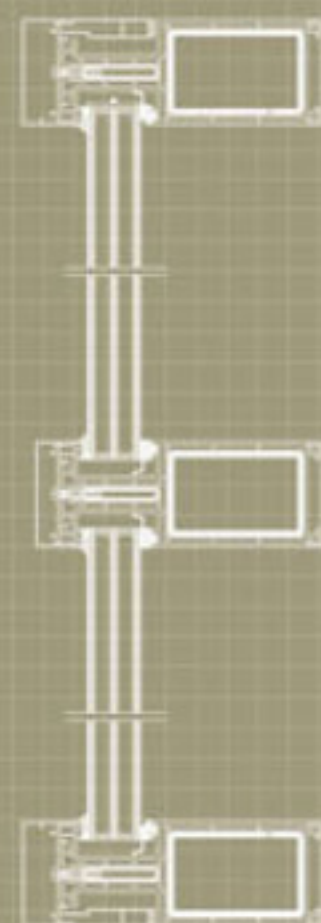

B-B' SECTION

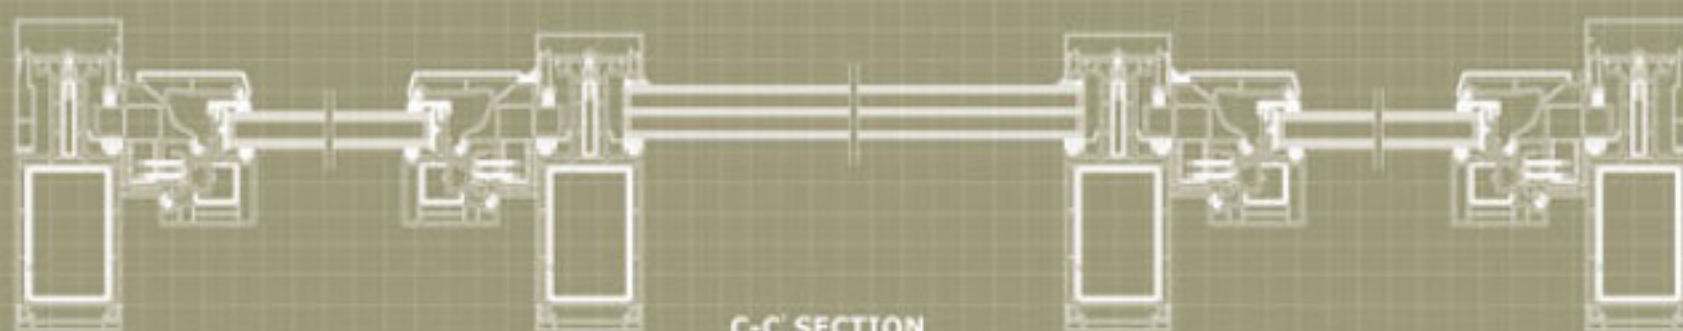

C-C' SECTION

HORIZONTAL SECTION <C-C>

HANDLE COLLECTION

U-PVC

OPTION

U-PVC

FRAME 시리즈

적용제품 : LIFT SLIDING, TILT & SLIDING, TILT & TURN



WHITE 시리즈

적용제품 : LIFT SLIDING



ANODIZING 시리즈

적용제품 : LIFT SLIDING, TILT & SLIDING, TILT & TURN



지게니아 시리즈

적용제품 : LIFT SLIDING, TILT & SLIDING, TILT & TURN



실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

인증서 CERTIFICATION

KCC는 합성수지 창호시스템 전 규격에 대하여 KS 품질인증서와 ISO 인증을 획득하여 우수한 품질 및 기술력을 인정받았으며, KCC 시스템창호 이지스는 고기밀성 단열창호 적용 범위를 합격한 고효율 에너지기자재 인증 제품입니다.

한국산업규격표시(KS) 인증서



전주 1공장 ISO 9001



ISO 14001 인증서



고효율 에너지기자재 인증서



▲ 슈퍼원



▲ L/S 165



▲ T/T



▲ T/S



▲ 내부열출 시스템창호



▲ 커튼월형 PVC 시스템창호